DTSNねじ　取扱説明書

※ご使用前に必ずお読みください。

用　途

■ せっこうボードと下地との緊結に使用します。

JIS　B　1125適合品

特　長

■ 国土交通省告示1541号対応品です。
■ 木造住宅の耐震補強にてせっこうボード接合に適したねじです。
■ 準耐火建築物等に適したねじです。
■ 色分けにより施工後に長さの判別ができます。
■ クロムフリー高耐食金属表面処理のプロイズを採用し、環境に配慮した製品です。

施工方法

①決められた打ち込み間隔でねじを打ち込んでください。
②十字ビットを使用してください。

型番	カラー	L
KPZ42-32	グリーン	32
KPZ42-41	ブロンズ	41

枠組壁工法（2×4）耐力壁 国土交通省告示1541号				
面材種類	記号	面材厚み	壁倍率	ねじ打ち込み間隔
構造用せっこうボードA種	GB-ST-A	12mm以上	1.7	外周 @100mm以下 中通 @200mm以下
構造用せっこうボードB種	GB-ST-B		1.5	
強化せっこうボード	GB-F		1.3	
せっこうボード	GB-R		1.0	

■施工図
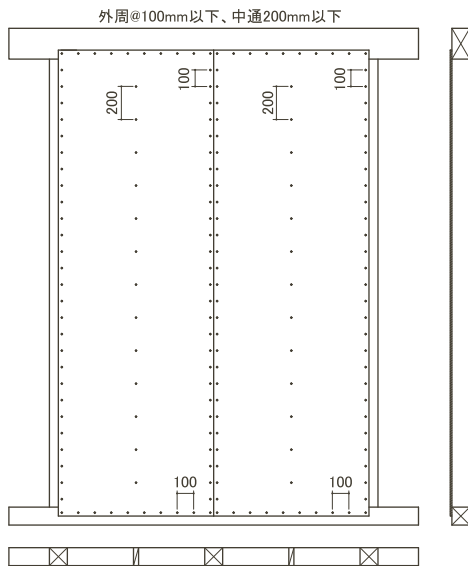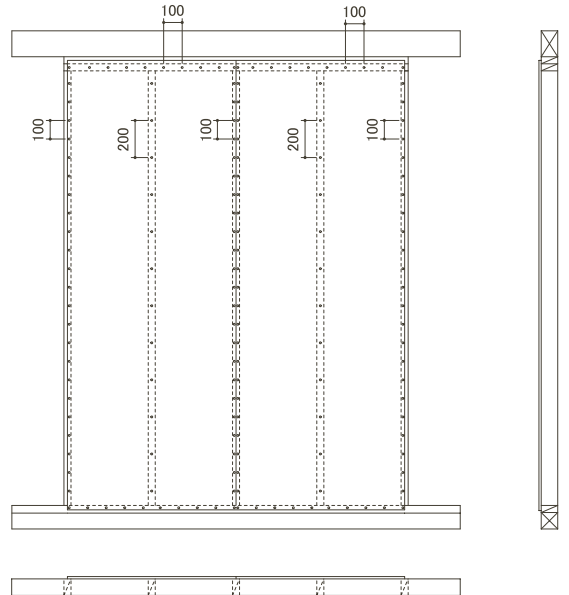
注意事項

■ 十字ビットは、市販品をご使用ください。
■ ケガに注意!! 手袋を着用するなど金物の切断面に注意して作業をしてください。
■ ビスを打ち込む際にも、軍手や手袋などをはめ、さらに保護メガネを装着し、怪我のないようにしてください。
■ 金物は所定の位置に取り付けてください。
■ 接合・締付け工具類は、適切なものをご使用ください。
■ 現場で防腐・防蟻処理他、薬剤を使用する場合は、金物に薬剤が付着しないように注意してください。金物本体や表面処理が著しく劣化する場合があります。
■ 放り投げたりハンマーで叩く等、乱暴に取扱うと破損や変形する恐れがあります。
■ 目的用途以外には使用しないでください。

K20151008A

本　　　　社 ／ 〒124-0022 東京都葛飾区奥戸4-19-12
Tel. 03-3696-6781　Fax. 03-3696-6770
技術的なご相談は　カネシンCSセンター
Tel. 03-5671-1077